



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

www.hpi.cz


Venduct® Univerzální odvětrávací set Ø 150mm

Odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Odvětrávací sety s průměrem 150 mm jsou určeny pro odvětrání průduchů s velkým průměrem. Konstrukce s optimalizovaným průtokovým chováním zaručuje nízké tlakové ztráty. Díky svému vysokému odvětrávacímu výkonu jsou obzvláště vhodné pro napojení na motorizované jednotky, jako jsou např. digestoře. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z neizolovaného odvětrávacího komínku, odvětrávací tašky a příslušného spojovacího materiálu. Set tak umožňuje rychlou a jednoduchou montáž. Každý set má v sobě již zabudovaný bezpečný systém na odvod kondenzátu. Prostupová taška i odvětrávací komínek jsou vyrobeny z PVC s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Sety přinášejí estetický, štíhlý vzhled s velkým průměrem DN 150 mm. Univerzální odvětrávací sety o průměru komínku 150 mm jsou k dispozici pro různé typy střešních krytin. Systém nabízí standardní i prodlouženou manžetu a set pro bobrovku a břidlici. Doporučená teplota pro montáž +5 - +40°C.




| Technická data | |
|-------------------------------------|--|
| Barva | 0100 cihl.červená, 0200 tm.hnědá, 0429 antracit |
| Rozměry | KE 0561: 450 mm x 425 mm (včetně zástěry), délka 310 – 350 mm KE 0562: 540 mm x 440 mm (včetně zástěry), délka 310 – 350 mm KE 0563: 290 mm x 600 mm |
| Materiál | PVC s UV, odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a deformaci |
| Průřez ventilace | 177,0 cm ² |
| Tlakové ztráty při proudění vzduchu | 0,1 pa při 15 l / s, 0,5 hodiny při 30 l / s, 1,9 pa při 60 l / s |
| Průměr | DN 150 |
| Třída stavebního materiálu | B2 |
| Oblast použití | Většina pálených a betonových střešních krytin |
| Rozsah sklonu střechy/nastavení | V závislosti na typu (uni 15° - 65°), (bobrovka 22°-60°) |
| Montáž | na nosné laťování dvěma 4 mm šrouby |


Univerzální set

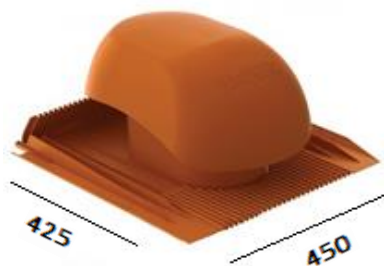

Univerzální set 150 s prodlouženou manžetou

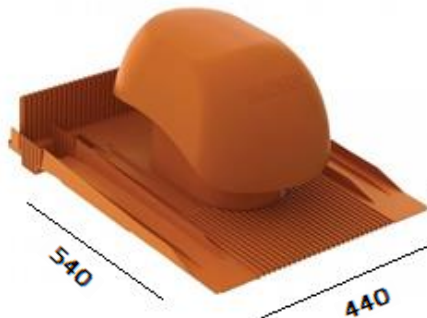

Univerzální set 150 pro bobrovku a břidlici

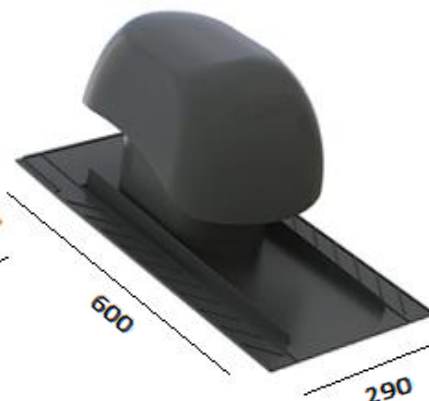

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání. Datum publikace 18.01.2022